

圓柱型光電開關

UX

特點

- 採PBT強化金屬外殼
- 檢測距離: 10 cm / 30 cm / 3M(鏡片反射) / 10~20M(對照型)



CE



選用型號規格：UX-代碼1-代碼2

碼1	檢測距離	碼2	輸出方式
10R	10 cm	N	NPN
30R	30 cm	P	PNP
200D	2M(鏡片反射)		
300D	3M(鏡片反射)		
1000T	10M(對照型)		
2000T	20M(對照型)		

規格特性:


- ◆感應距離: 10cm / 30cm / 3M(鏡片反射) / 10~20M(對照型)
- ◆發射器光源: 紅外線
- ◆標準檢測物體: <30cm: 白紙 8 x 8 x 1t; >2M: 不透明56mm
- ◆前置時間: 100 msec
- ◆重複精度: ± 10%
- ◆迴路保護: 極性迴路保護
- ◆工作電壓: DC 12~24V
- ◆負載電流: 200 mA Max.
- ◆反應頻率: 60 Hz
- ◆操作指示燈: Green LED
- ◆保護等級: IP 67
- ◆耐震動係數: 10~55 Hz, 1.5mm X,Y,Z各方持續2小時
- ◆耐衝擊係數: 500m/s(約50g), X,Y,Z各方持續3次
- ◆使用環境照度: 人造光300lux; 太陽光10000lux
- ◆使用環境溫濕度: -25°C ~ 70°C; 35~85%RH(非結露)
- ◆存放環境溫濕度: -30°C ~ 80°C; 35~95%RH(非結露)
- ◆外殼材質: PBT金屬
- ◆接線材質: PVC耐油電線, 2米電線
- ◆重量: 約120g

接線圖:

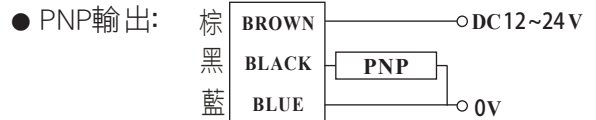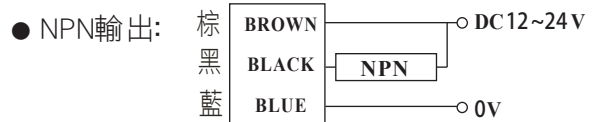

外觀尺寸圖:

● 直接出線式:

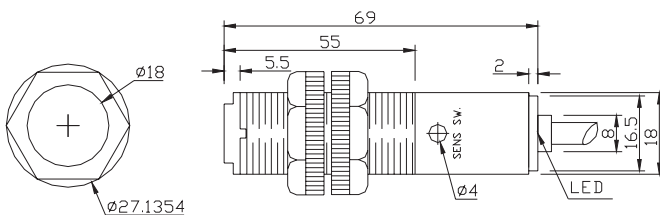

● 反射鏡片:

