DCbox 戶外防水型大型顯示器 AD

- 精確度:±0.1%滿刻度,±1位數(直流/PT-100)
- 可量測直流電壓/直流電流/脈波/PT-100.等信號
- 高亮度LED,顯示值.小數點可任意規劃
- 可具有RS-485 Modbus RTU通訊介面
- 穩定性高,戶外防水機殼,安全性高

規格特性

- ♦ 燈體元件: LED Display
- ♦ 數字尺寸: H102*L60mm
- ♦ 顯示位數: 3 / 4 / 5 / 6 位數
- ♦ 顯示顏色: 紅色
- ♦ 燈體壽命: 50000 小時
- ♦ 可視距離: 30M 內
- ♦ 電源入力: AC85~260V / DC9~30V
- ♦ 工作溫度: 0℃ ～ 50℃
- ♦ 工作濕度: 25% ～ 75%
- ♦ 固定方式: 露出型,L 架(可調整角度)
- ♦ 輸入信號: 4~20mA / 0~10V / Pulse / PT-100 / K type
- ♦ 顯示範圍: 依客戶需求
- ♦ 消耗功率: 33W
- ♦ 外箱材質: SECC#鐵灰色烤漆防水外殼

尺寸圖

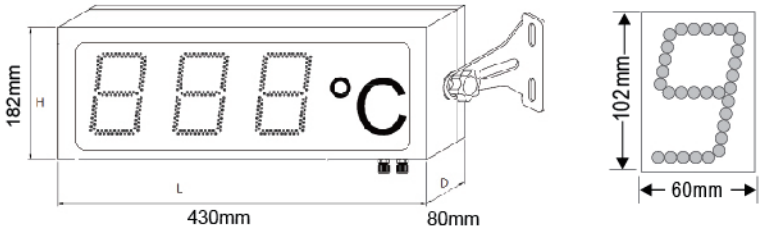

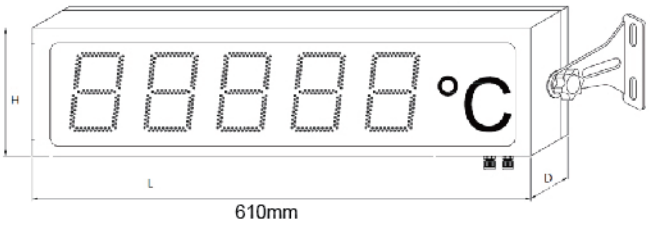

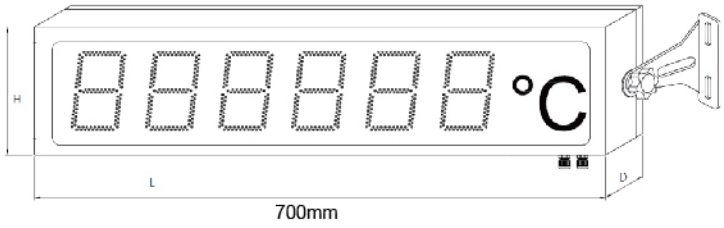

產品介紹

● 防水按鍵

● 排水槽設計

● 霧面面板減少反光



● 高亮度點矩陣LED

● 角度可調整固定座

● 防水集線孔

選用型號規格

AD - 代碼1 - 代碼2 - 代碼3 - 代碼4 - 代碼5 - 代碼6 - 代碼7

碼1	排數	碼2	LED位數	碼3	字高(cm)	碼4	輸入訊號	碼5	工作電源
1S	單排	3	3位數	10	10.2	DA6	4~20mA	A	85~260Vac
2S	雙排	4	4位數			DV4	0~10Vdc	C	9~30Vdc
3S	三排	5	5位數			N	NPN		
OS	特規	6	6位數			P	PNP		
						PT	PT100		
碼6	警報	碼7	輸出訊號			K	K type		
N	無	N	無						
R1	Relay*1	Y	RS485						
R2	Relay*2								