


- 可測量一氧化碳濃度
- 當一氧化碳濃度超過預設警報值時會發出聲光警報信號
- 反應靈敏、抗干擾能力強
- 獨有的補償演算法、多段標準氣體校正
- 具高重複性和高穩定性的特點
- 採用遠端紅外線遙控技術，無需拆卸即可修改參數
- 高品質液晶顯示幕，可直接查看數值
- 供電採用10~30V 直流寬壓供電，可適應多種直流電源
- 採用壁掛式殼體，安裝方便

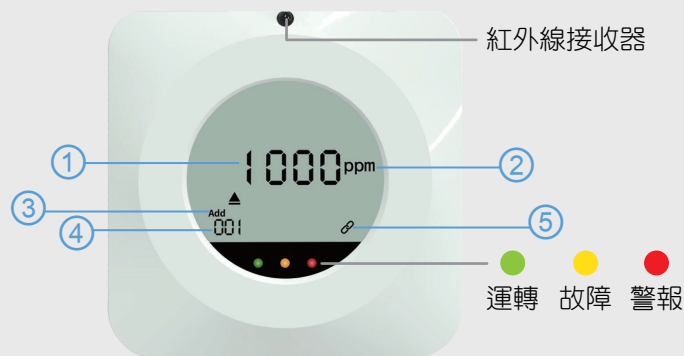

規格特性

- ◆供電電源：10~30Vdc
- ◆平均功耗：0.6W (24Vdc)
- ◆工作溫度：-10~50℃
- ◆輸出訊號：4-20mA/ 0-10V/ 485輸出
- ◆重複性：100/500/1000ppm: $\leq 2\%$; 2000ppm: $\leq 3\%$
- ◆穩定性：100/500/1000ppm: $\leq 2\%$ 訊號值/月;
2000ppm: $\leq 5\%$ 訊號值/年
- ◆工作壓力：100/500/1000ppm: 90~110kPa
2000ppm: 80~120kPa
- ◆零點飄移：100/500/1000ppm: $\pm 3\text{ppm}$;
2000ppm: $\leq \pm 10\text{ppm}$
- ◆反應時間： $\leq 30\text{s}$

- ① 氣體濃度顯示
- ② 氣體單位顯示
- ③ 輪顯Add(地址)、Baud(鮑率)
- ④ ③中顯示Add 時為位址碼，顯示Baud時為鮑率
- ⑤ 485通訊是否成功，通訊成功一次後持續顯示60s

選用型號規格

DC110-CO- 代碼1 - 代碼2

碼1	量測範圍	碼2	輸出訊號
100P	100ppm	V	0~10V
500P	500ppm	Y	RS-485
1000P	1000ppm	A	4~20mA
2000P	2000ppm		

配線圖

通訊	位置	說明
電源	1	電源正(10-30Vdc)
	2	電源負(GND)
通訊	3	訊號正(485-A)
	4	訊號負(485-B)


類比	位置	說明
電源	1	電源正(10-30Vdc)
	2	電源負(GND)
輸出	3	訊號正(AO)
	4	訊號負(GND)

1 2 3 4

寬電壓電源輸入10~30V 均可。*0~10V輸出只能用24V供電

*485 訊號線接線時注意A、B 兩條線不能接反，總線上多台設備間位址不能衝突

尺寸圖

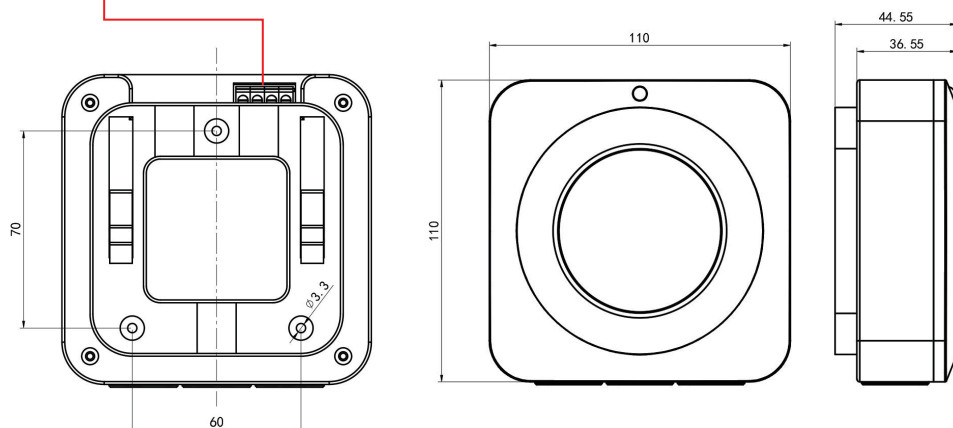

單位: mm