

- 採PBT強化塑膠外殼
- 可選配換裝方便之快速接頭
- 檢測距離: 1~2.5 mm



規格特性


- |          |                |           |                              |
|----------|----------------|-----------|------------------------------|
| ◆最大檢測範圍: | 2 mm± 10%      | ◆操作指示燈:   | Red LED                      |
| ◆穩定檢測範圍: | 0~1.5 mm       | ◆保護等級:    | IP 67                        |
| ◆標準檢測物體: | 鐵 12 x 12 x 1t | ◆耐震動係數:   | 10~55 Hz, 1.5mm X,Y,Z各方持續2小時 |
| ◆磁滯:     | 操作距離的15%內      | ◆耐衝擊係數:   | 500m/s(約50g), X,Y,Z各方持續3次    |
| ◆重複精度:   | ± 10%          | ◆使用環境溫濕度: | -25°C ~70°C; 35~85%RH(非結露)   |
| ◆迴路保護:   | 極性迴路保護         | ◆存放環境溫濕度: | -30°C ~80°C; 35~95%RH(非結露)   |
| ◆工作電壓:   | DC 10~30V      | ◆外殼材質:    | PBT強化塑膠                      |
| ◆負載電流:   | 15 mA          | ◆接線材質:    | PVC耐油電線, 2米電線                |
| ◆反應頻率:   | 1000 Hz        | ◆重量:      | 約25g                         |

選用型號規格


DA-0802 代碼1 - 代碼2

碼1	輸出方式	碼2	出線方式
NO	NPN 常開	無	2米出線
NC	NPN 常閉	P	快速接頭
PO	PNP 常開	O	Option
PC	PNP 常閉		

配線圖

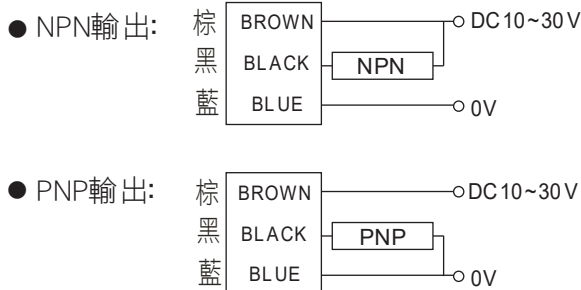

尺寸圖

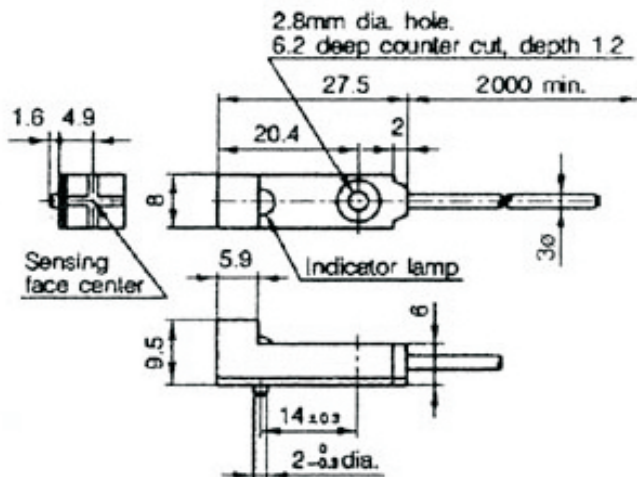

● 快速接頭:

