


- 採PBT強化塑膠外殼
- 可選配換裝方便之快速接頭
- 檢測距離: 4~6mm



規格特性



- | | | | |
|-----------|----------------|------------|------------------------------|
| ◆ 最大檢測範圍: | 4 mm ± 10% | ◆ 操作指示燈: | Red LED |
| ◆ 穩定檢測範圍: | 0~3.2 mm | ◆ 保護等級: | IP 67 |
| ◆ 標準檢測物體: | 鐵 12 x 12 x 1t | ◆ 耐震動係數: | 10~55 Hz, 1.5mm X,Y,Z各方持續2小時 |
| ◆ 磁滯: | 操作距離的15%內 | ◆ 耐衝擊係數: | 500m/s(約50g), X,Y,Z各方持續3次 |
| ◆ 重複精度: | ± 10% | ◆ 使用環境溫濕度: | -25°C ~ 70°C; 35~85%RH(非結露) |
| ◆ 迴路保護: | 極性迴路保護 | ◆ 存放環境溫濕度: | -30°C ~ 80°C; 35~95%RH(非結露) |
| ◆ 工作電壓: | DC 10~30V | ◆ 外殼材質: | PBT強化塑膠 |
| ◆ 負載電流: | 100 mA Max. | ◆ 接線材質: | PVC耐油電線, 2米電線 |
| ◆ 反應頻率: | 400 Hz | ◆ 重量: | 約60g |

選用型號規格


DA-1205 [代碼1] - [代碼2]

| 碼1 | 輸出方式 | 碼2 | 出線方式 |
|----|--------|----|--------|
| NO | NPN 常開 | 無 | 2米出線 |
| NC | NPN 常閉 | P | 快速接頭 |
| PO | PNP 常開 | O | Option |
| PC | PNP 常閉 | | |

配線圖

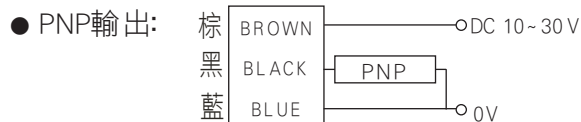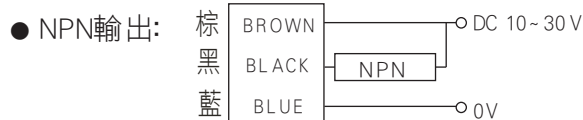

尺寸圖

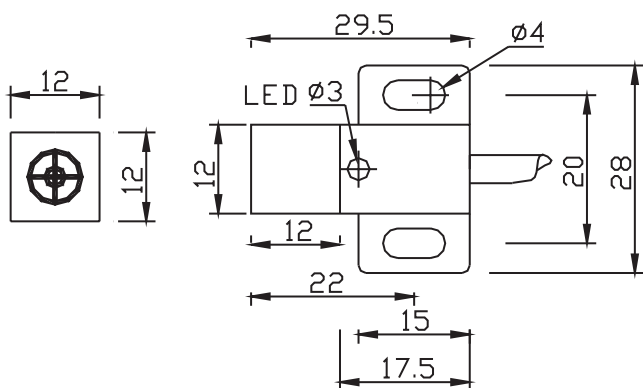

● 快速接頭:

