


- Real time clock module
- 顯示:2.3英吋, 4.0英吋(Option)
- 顯示:年.月.日.時(24H).分.秒,循環顯示(5秒)
- 精密度:9~13秒/月
- 固定方式:吊掛.壁掛.盤面
- 可具有1~2段警報(高低警報可自行設定)
- 穩定性高,防燃材質機殼(PC),安全性高




規格特性

- ◆ Real time clock module
- ◆ 顯示: 2.3英吋及4.0英吋
- ◆ 顯示: 時(24H),分
- ◆ 精密度: 9~13秒/月
- ◆ Option: Relay及RS-485
- ◆ 固定方式: 吊掛. 壁掛. 盤面


LED尺寸圖

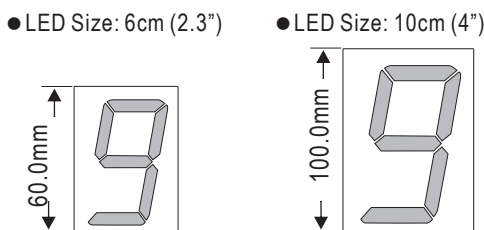

配線圖

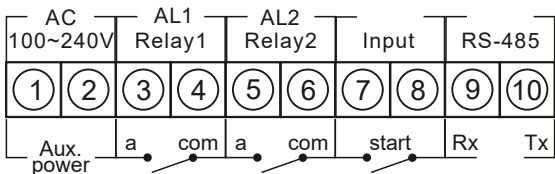

外觀尺寸圖

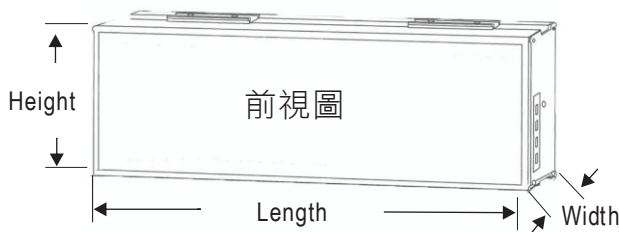

選用型號規格

DBMT - 代碼1 - 代碼2 - 代碼3 - 代碼4 - 代碼5


碼1 顯示方式	碼2 LED字高	碼3 工作電源
1 時分	06 6公分	A AC 110/220V
2 年.月.日	10 10公分	D DC 24V
3 時.分.秒		
4 單位		
碼4 顯示幕1警報輸出	碼5 通訊介面	
N None	Y RS-485	
R1 1 Relay		
R2 2 Relays		

Model : DBMT-1
4英吋: 370(L)*150(H)*60(D)mm


Model : DBMT-2
2.3英吋:550(L)*150(H)*60(D)mm

Model : DBMT-3
4英吋:830(L)*150(H)*60(D)mm
2.3英吋:460(L)*150(H)*60(D)mm


固定方式(露出型固定型式)

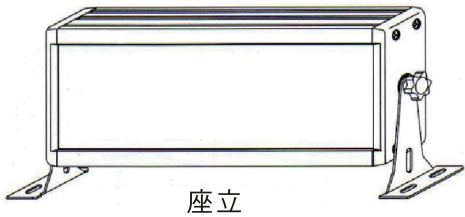



座立

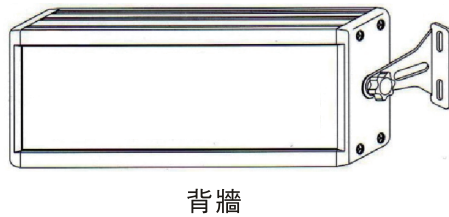

背牆

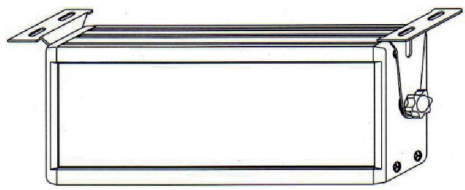


吊掛

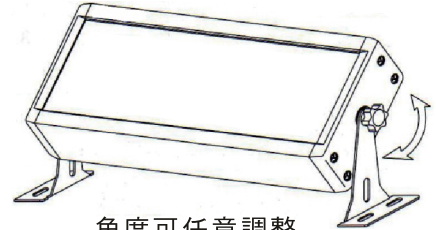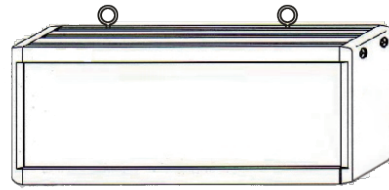


角度可任意調整

腳架尺寸圖(mm)

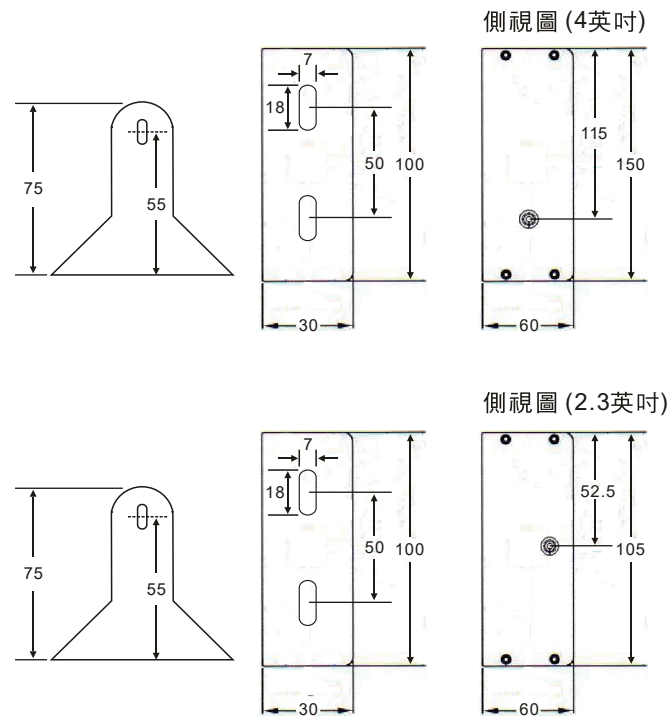

盤面型腳架尺寸圖(mm)

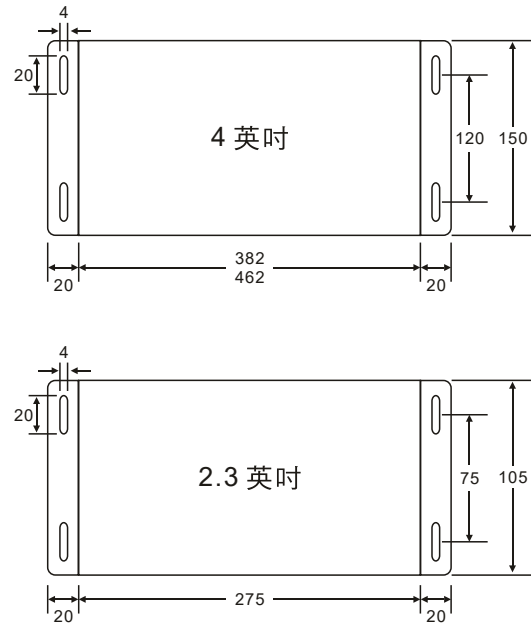

開孔尺寸

●4英吋(10cm):

3位數: 382(L)*150(H)*60(D)mm

4位數: 462(L)*150(H)*60(D)mm

●2.3英吋(5.8cm):

3/4/5位數: 275(L)*120(H)*60(D)mm