


- 精確度0.05%滿刻度±1位數
- 顯示範圍-19999至99999可任意規劃
- 直接量測4~20mA電流,無需另接輔助電源
- 數位RS-485介面
- 尺寸小(24x48x48.5mm),穩定性高
- 分離式端子,配線容易



規格特性

- ◆ 輔助電源 : None
- ◆ 精確度 : 0.05% F.S. ±1 digit
- ◆ 輸入阻抗 : approx. 250 ohm
- ◆ 輸入電壓降 : max.DC5V with 20mA input
- ◆ 最大過載能力 : <±50mA
- ◆ 取樣時間 : 5 cycles/sec.
- ◆ 顯示值範圍 : -19999~99999 digit adjustable
- ◆ 歸零調整範圍 : -999~999 digit adjustable
- ◆ 最大值調整範圍 : -999~999 digit adjustable
- ◆ 過載顯示 : "doFL" or "-doFL"
- ◆ 通訊位址 : @00@~@FF@ (0~255)
- ◆ 傳輸速度 : 38400/19200/9600/4800/2400 selective
- ◆ 通信協議 : Modbus RTU mode (32 node on bus)
- ◆ 顯示幕 : Red high efficiency LEDs high 10.16mm (0.4@)
- ◆ 溫度係數 : 50ppm/°C (0~50°C)
- ◆ 參數設定方式 : Touch switches
- ◆ 記憶型式 : Non-volatile EEPROM memory
- ◆ 外殼材料 : ABS
- ◆ 絕緣耐壓能力 : 2KVac/1 min.(input/case)
- ◆ 使用環境條件 : 0~50°C (20 to 90% RH non-condensed)
- ◆ 存放環境條件 : 0~70°C (20 to 90% RH non-condensed)

配線圖

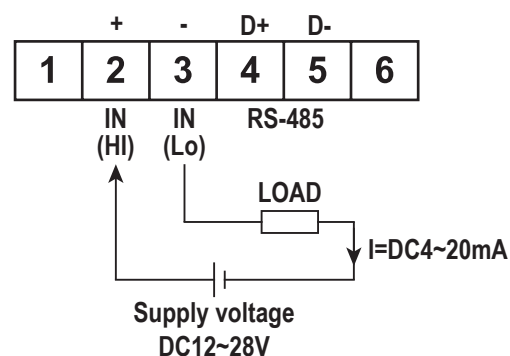

選用型號規格

LD24-AS- 代碼1

碼1	輸出訊號
N	無
Y	RS-485

尺寸圖

