



- 0.1% F.S.(Pt-100), 0.2%, F.S. $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ 冷接點補償
- 進口A級感溫元件, 精度高. 穩定度佳. 壽命長
- 輸出訊號: 4~20mAdc迴路電源. RS-485 Modbus RTU或PT-100等測溫元件訊號
- DIN 43650接頭
- 輸出訊號PT-100/ PT-1000/ K/ J/ E/ T/ R/ RS-485等測溫元件無需供應工作電源
- 工作電源: DC10~30V, 供輸出訊號: 4~20mAdc.迴路電源及RS-485 Modbus RTU使用

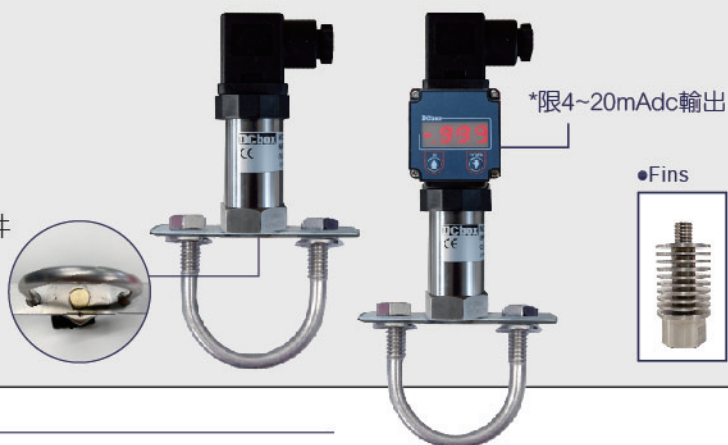


規格特性

- ◆ 通訊介面: RS-485, 通訊速率可達9600bps
- ◆ 精確度: 0.1% F.S.(Pt-100 Ω)
0.2% F.S. $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ 冷接點補償(TC)
- ◆ 通訊方式及協議: RS-485 Modbus RTU mode
- ◆ 通訊傳輸速率: 9600/4800/2400bps
- ◆ 被測物溫度: $-20\sim 60^{\circ}\text{C}$
- ◆ 使用環境條件: $-40\sim 80^{\circ}\text{C}$
- ◆ 存放環境條件: $-40\sim 80^{\circ}\text{C}$
- ◆ 工作電源: DC 10~30V
- ◆ 絕緣耐壓能力: 1.5KVac/Min. (輸入、輸出、電源)
- ◆ 材質: Sensor本體: Steel 316

外型尺寸規格

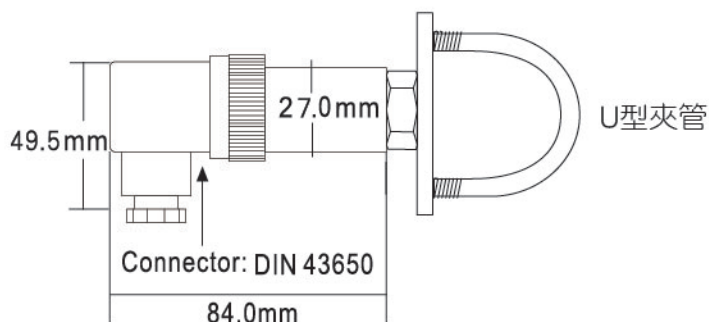

安裝方式

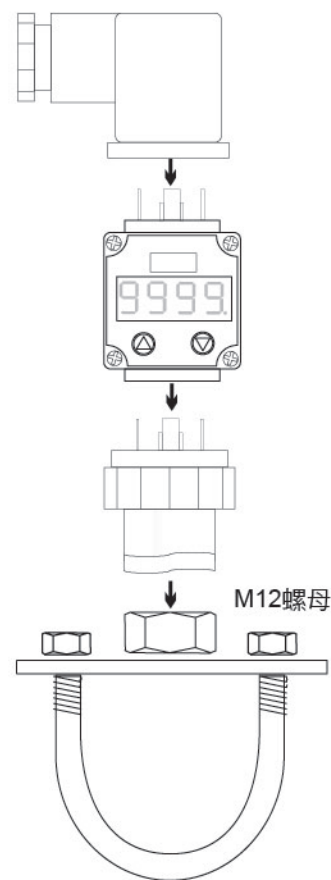


選用型號規格

UTV - 代碼1 - 代碼2 代碼3

碼1	輸入種類	碼2	輸出功能
T1	K、J、E type	A	4~20mA
T2	R、S、B、T type	Y	RS-485
T3	PT-100 Ω		
碼3	夾管管徑		
9.53	1/8" (1分)	63	2"
12.7	1/4" (2分)	75	2.5"
15	3/8" (3分)	90	3"
20	1/2" (4分)	110	4"
25	3/4" (6分)	140	5" (特規)
32	1"	160	6" (特規)
40	1.2"	220	8" (特規)
50	1.5"		

配線圖

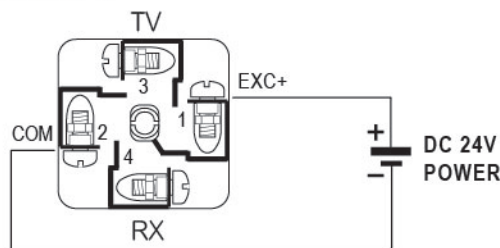

● 2組O.C警報

