

- 可同時檢測O₂、CO、H₂S、LEL(可燃氣體)的濃度
提供光、振動、蜂鳴三重報警功能，有效及時得到警報信號，從而遠離危險
- 可燃氣體在空氣中遇明火種爆炸的最高濃度，稱為爆炸上限—簡稱%UEL (Upper Explosion Limited) 爆炸三個要素：可燃物(燃氣)；助燃物(氧氣)；燃燒源(溫度)
- 可燃氣體檢測儀中的「LEL」是指爆炸下限 (Lower Explosion Limited)
氫氣爆炸下限為4%上限為75%；甲烷爆炸下限為5%上限為15%
甲醇爆炸下限為5.5%上限為44%；乙炔爆炸下限為1.5%上限為100%
氧氣爆炸下限為15%上限為30.2%；一氧化碳爆炸下限為12.5%上限為74%
- 獲CE、美國FCC、歐盟RoHS及防爆等級Ex ib IIB T3 Gb等多項國際認證

光警報



充電孔

操作
按鍵

規格特性


- ◆ 測量準確度：≤±5%FS
- ◆ 響應時間：<30秒
- ◆ 指示方式：LCD顯示即時資料及系統狀態，
發光二極管、聲音、振動指示報警
- ◆ 儲存環境：溫度:-10℃~50℃；濕度<85%RH
- ◆ 工作環境：溫度:-20℃~50℃；濕度<90%RH無結露
- ◆ 工作電壓：DC 3.7V(鋰電池容量 1800mAh)
- ◆ 充電時間：6~8小時
- ◆ 待機時間：>8h連續(隨工作狀態略有變化)
- ◆ 尺寸：71*153*49mm
- ◆ 重量：218.7g(含電池)

傳感器	單位	量程	分辨率
LEL	%LEL	0~100	0.1
O ₂	%VOL	0~30	0.1
H ₂ S	umol/mol	0~100	0.1
CO	umol/mol	0~1000	1

紀錄查詢

可查找過去偵測的氣體紀錄及偵測到的氣體數值

序號	起始紀錄時間	紀錄組數	紀錄間隔
1	2020.12.01 16:20:39	18	10
2	2020.12.01 16:35:09	13	10
3	2020.12.02 10:01:54	35	10
4	2020.12.02 10:24:50	15	10
5	2020.12.02 11:10:33	19	10
6	2020.12.02 13:16:27	20	10
			10

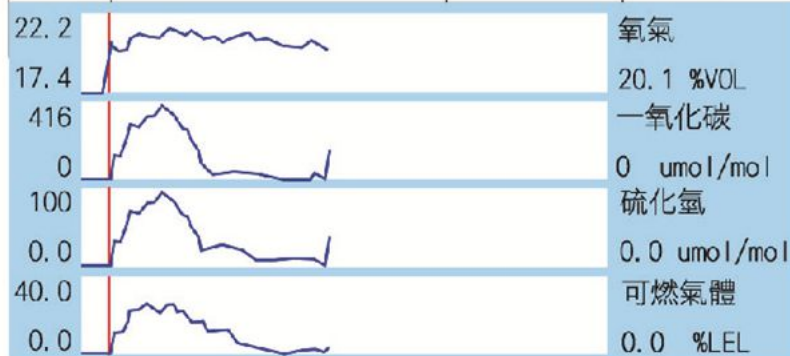

LCD背光顯示
在暗處也能清晰讀數



測量精確
可經由軟管將氣體輸入傳感器窗口，
使測量更精確，也利於進行校正用途

