


- 精確度: $\pm 0.2\%$ R.O. (PT-100)
 $\pm 0.3\%$ R.O. (K)
- 元件等級: Aclass
- 反應速度: 15sec
- 認證規範: DIN IEC 60751




規格特性

- ◆ 精度: $\pm 0.2\%$ R.O. (PT-100)
 $\pm 0.3\%$ R.O. (Thermocouple: K)
- ◆ 量測範圍: K: $0 \sim 1200^{\circ}\text{C}$
PT-100: $-100 \sim 800^{\circ}\text{C}$
- ◆ 輸出漣波: $\leq \pm 0.3\%$ R.O.
- ◆ 溫度係數: $100\text{ppm}/^{\circ}\text{C}$ ($0 \sim 60^{\circ}\text{C}$)
- ◆ 操作濕度: 20 to 90% RH (非結露)
- ◆ 儲存濕度: 20 to 90% RH (非結露)
- ◆ 輸入阻抗: Thermocouple: $\geq 1\text{M}\Omega$
PT-100: $\geq 10\text{M}\Omega$
- ◆ 材質: Tube Thread: Steel 316
Head: Aluminum

尺寸圖 (mm)

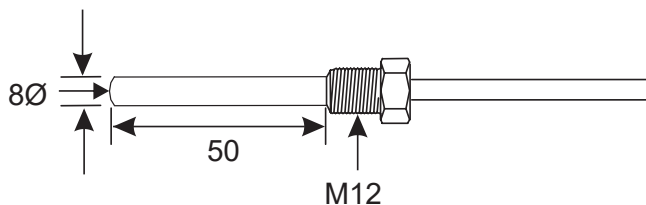

M12螺母

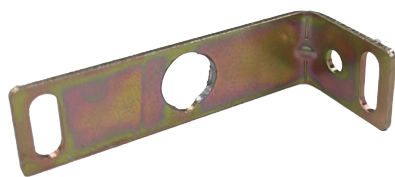


固定架


選用型號規格

BTL-HP- 代碼1 代碼2 - 代碼3 - 代碼4 代碼5
- N - M8 - P

碼1 輸入種類	碼3 管長	碼4 接線長度
K K Type	02 20 mm	03 3 M
P 3RTD (PT-100)	03 30 mm	10 10 M
P1 4RTD (PT-100)	04 40 mm	O Option
碼2 管徑	碼5 接線材質	
3 3.2 mm	T 鐵氟龍線	
5 5 mm	F 鐵網線	
6 6 mm	P PVC線	

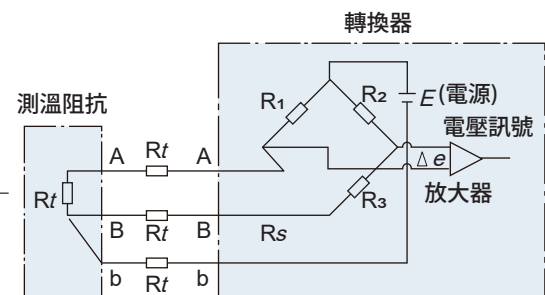

●P-3線式溫度測量電路

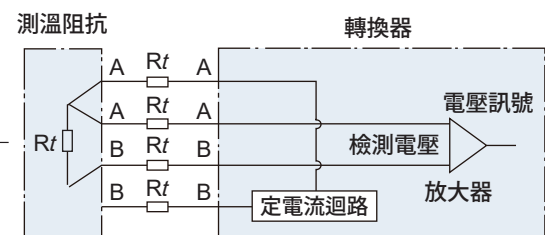

●P1-4線式溫度測量電路