


- B-series(柵欄端子)
- 電流大小配合孔徑尺寸(80mm)
- 扣式開口,易安裝,安全卡扣
- 輸入訊號: 250A~1000A
- 輸出訊號: 5Aac, 適用業界所有儀錶接收
- 操作安全,不需停電作業
- 禁止開路使用,請務必先將輸出端負載裝置接好



規格特性




- ◆ 頻率: 50~60 Hz
- ◆ 額定電流: 250A to 1000A loads
- ◆ 額定輸出: 5A (AC)
- ◆ 精度: Class 1.0: 250A, 300A
Class 0.5: 400A, 500A, 600A, 750A, 800A, 1000A
1.5VA: 250A. 400A/ 2.5VA: 300A. 500A. 600A. 750A
3.75VA: 800A/ 5VA: 1000A
- ◆ 額定負載: 3000 Vac (Insulated Conductor)
720 Vac
- ◆ 絕緣電壓: 3.0KV/ 50Hz/ 1min
- ◆ 介電強度: -30°C to 75°C
- ◆ 工作溫度: <90%
- ◆ 工作濕度: PC/UL94-V0
- ◆ 外殼材質: PBT
- ◆ 孔蓋材質: 純銅
- ◆ 線圈材質: Epoxy
- ◆ 內部結構: 250/ 5A Ø80mm 600/ 5A Ø80mm
300/ 5A Ø80mm 750/ 5A Ø80mm
400/ 5A Ø80mm 800/ 5A Ø80mm
500/ 5A Ø80mm 1000/ 5A Ø80mm

選用型號規格

DCSCT-80B - 代碼1 - 代碼2

碼1	輸入訊號	碼2	輸出訊號
250	250 Aac	5	5 Aac
300	300 Aac		
400	400 Aac		
500	500 Aac		
600	600 Aac		
750	750 Aac		
800	800 Aac		
1000	1000 Aac		

尺寸圖

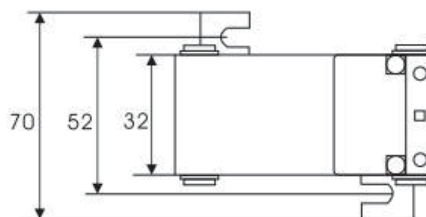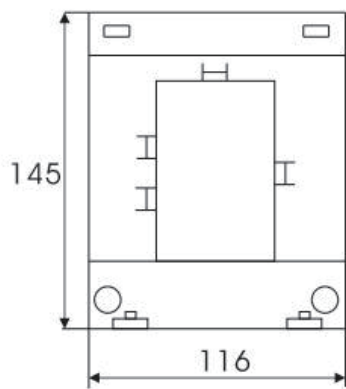

單位: mm