

- 精確度: $\pm 0.1\%$ 滿刻度, ± 1 位數(直流/PT-100)
 $\pm 0.2\%$ 滿刻度, ± 1 位數(交流)
- 可量測交直流電壓/交直流電流/傳送器/PT-100.等信號
- 高亮度LED,顯示值.小數點可任意規劃
- 可具有1~2段警報(高低警報可自行設定)
- 穩定性高,防燃材質機殼(PC),安全性高




規格特性


- ◆ 精確度: $\pm 0.1\%$ 滿刻度 ± 1 位數(直流/PT-100)
 $\pm 0.2\%$ 滿刻度 ± 1 位數(交流)
- ◆ 顯示幕: 高亮度紅色LED
- ◆ 取樣週期: 3 cycle / sec
- ◆ 顯示範圍: -1999~9999
- ◆ 零值調整範圍: $\pm 5\%$
- ◆ 過載顯示: doFL/ioFL 或 -doFL/-ioFL
- ◆ 極性顯示: 輸入訊號相反時顯示"-"
- ◆ 參數設定方式: 按鍵輸入設定
- ◆ 資料記憶方式: EEPROM記憶體
- ◆ 警報動作方向: "≥ (Hi)動作" 或 "< (Lo)動作"
- ◆ 警報延遲動作時間: 0~99秒
- ◆ 繼電器接點容量: AC 277V/7A; DC 30V/7A
- ◆ 溫度係數: 100ppm/°C (0~60°C)
- ◆ 使用環境溫濕度: 0~60°C; 20~90% RH (非結露)
- ◆ 存放環境溫濕度: -10~70°C; 20~90% RH (非結露)
- ◆ 工作電源: AC 110/220V $\pm 10\%$
- ◆ 消耗功率: 4.5VA
- ◆ 絕緣耐壓能力: 2KVac/1min (輸入/電源)
- ◆ 輸入阻抗: 電壓: $> 2V$ 以上: 20K Ω /V
 $\leq 2V$ 以下: 大於200M Ω
電流: $\geq 0.2A$ 以上: 100mV (端點壓降)
 $< 0.2A$ 以下: 1V (端點壓降)

LED尺寸圖


● LED Size: 6cm (2.3")



● LED Size: 10cm (4")



外觀尺寸圖

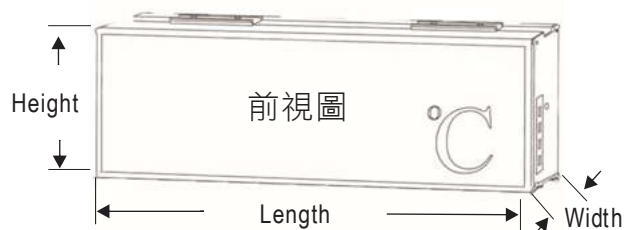

1 Row 3 Digits: 370mm(L) * 150mm(H) * 70mm(W)
1 Row 4 Digits: 460mm(L) * 150mm(H) * 70mm(W)


選用型號規格

DBMA- 代碼1 代碼2 - 代碼3 代碼4 - 代碼5 - 代碼6 - 代碼7

碼1 排列方式	碼2 LED位數	碼3 LED字高	碼4 輸入種類
1S 單面單排	3 3位數	06 6公分	D 直流訊號
2S 單面雙排	4 4位數	10 10公分	A 交流平均值
3S 單面三排			T 溫度(Pt-100)
4S 單面四排			2 2,3線傳送器
5S 單面五排			4 4線傳送器
1D 雙面單排			Y RS-485




碼5 電壓(V)	碼5 電流(A)	碼5 溫度(Pt-100)	碼6 工作電源
V4 0~10V	A6 4~20mA	TO -200~600°C	A AC 110/220V
V7 0~600V	A8 0~5A		C DC 24V
VO Option	AO Option		

碼7 顯示幕1警報輸出	碼7 顯示幕2警報輸出	碼7 通訊介面
N None	N None	Y RS-485
R1 1 Relay	R1 1 Relay	
R2 2 Relays	R2 2 Relays	
A 4~20mAdc	A 4~20mAdc	

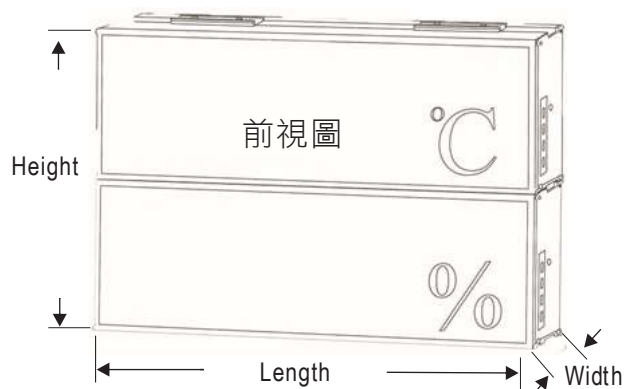


2 Rows 3 Digits: 370mm(L) * 300mm(H) * 70mm(W)
2 Rows 4 Digits: 460mm(L) * 300mm(H) * 70mm(W)


固定方式(露出型固定型式)

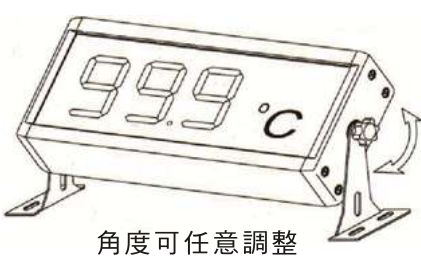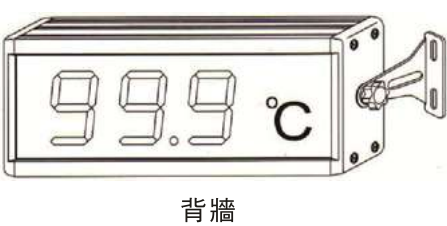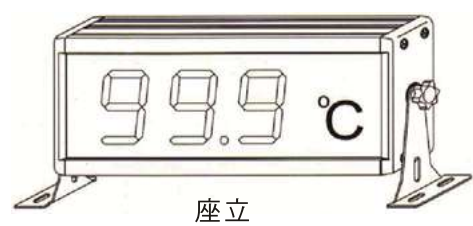

腳架尺寸圖(mm)

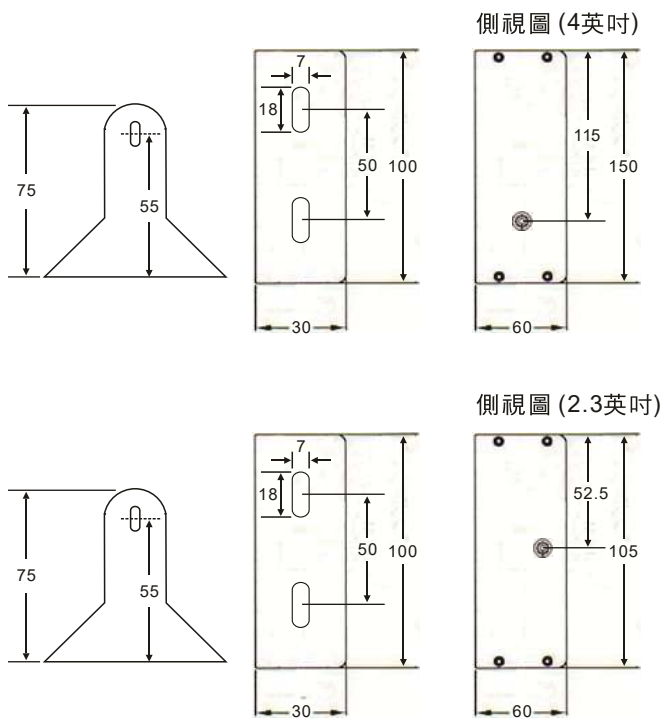

盤面型腳架尺寸圖(mm)

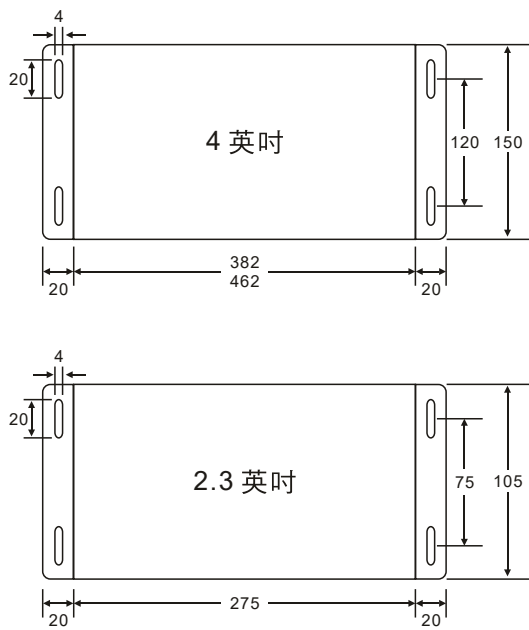

開孔尺寸

- 4 英吋 (10cm) : 3 位數, 長 382mm×高 150mm×深 60mm
4 位數, 長 462mm×高 150mm×深 60mm
- 2.3 英吋 (5.8cm) : 3/4/5 位數, 長 275mm×高 120mm×深 60mm