


- 所需空氣量極少，即使在惡劣環境中，性能同樣穩定可靠
- 外殼採用耐高溫材質，使用方便適用於多種環境
- 內藏感應芯片，檢測精準，反應靈敏
- 芯片抗干擾強、精度高、靈敏度高
- 可訂製特殊量程及特殊桿長



規格特性


- ◆ 精度 : $\pm 0.2\text{m/s} + 3\%\text{ofm.v}$
- ◆ 量程 : $0\sim 1\text{m/s}$, $0\sim 2\text{m/s}$, $0\sim 5\text{m/s}$
- ◆ 功耗 : 0.3W
- ◆ 分辨率 : 0.05m/s
- ◆ 電源 : $13\sim 24\text{Vac(DC)}$ 可訂製 220V 供電
- ◆ 頻率 : 50Hz
- ◆ 輸出訊號 : $4\sim 20\text{mA}$ (非標準RS-485)
- ◆ 工作電流 : 80mA
- ◆ 工作環境 : 溫度 $-5\sim +70^{\circ}\text{C}$; 濕度 $0\sim 90\%\text{RH}$ (非結露)
- ◆ 風管式 : 標準 210mm , 特殊桿長下單前需說明
- ◆ 感測桿長度
- ◆ 分離式 : 標準 150mm
- ◆ 感測桿長度
- ◆ 連接端子 : $3\times 1.5\text{mm}^2$ 端子; 螺絲壓緊
- ◆ 線長 : BVVR 0.5mm^2 允許 70m
BVVR 1mm^2 允許 200m
BVVR 0.5mm^2 允許 300m
- ◆ 配線接頭 : M16防水接頭
- ◆ 配線長度 : $3\times 0.3\text{m}$

功能說明圖

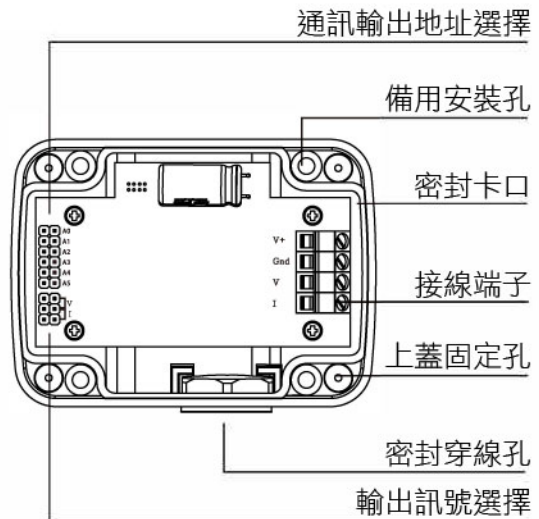


配線說明

●電流訊號輸出接線方法

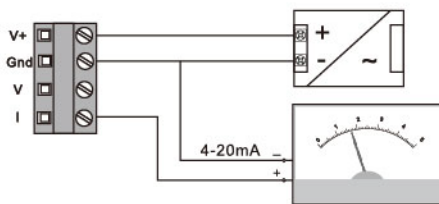


●電流訊號輸出跳線設置

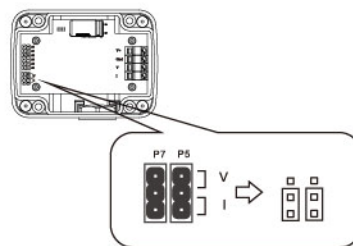

尺寸圖

●分離式

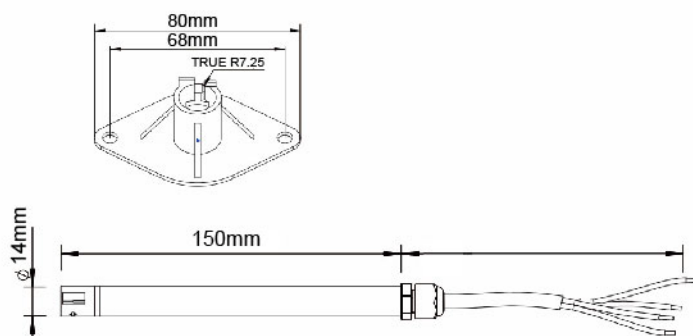

●風管式

