

- 大屏液晶顯示
- 採用高精度溫濕度測量單元，穩定度高、低偏移
- 採標準Modbus RTU通訊協議，RS-485信號輸出，通信地址及速率可設置
通訊距離最大可達2000米
- 10~30V 直流寬電壓範圍供電
- 內建感測頭



規格特性

- ◆ 直流電源: 10-30V DC
- ◆ 最大功耗: 0.036W
- ◆ A準精度: 濕度 $\pm 2\%RH$ (60%RH, 25°C)
溫度 $\pm 0.4^{\circ}C$ (25°C)
- ◆ B準精度: 濕度 $\pm 3\%RH$ (60%RH, 25°C)
溫度 $\pm 0.5^{\circ}C$ (25°C)
- ◆ 傳送器工作溫濕度: -20°C~+60°C
0%RH~95%RH (非結露)
- ◆ 感應頭工作溫度: -40~+80°C
- ◆ 感應頭工作濕度: 0~100%RH
- ◆ 通信協議: Modbus-RTU 通信協議
- ◆ 輸出信號: 485 信號
- ◆ 溫度顯示分辨率: 0.1°C
- ◆ 濕度顯示分辨率: 0.1%RH
- ◆ 溫濕度刷新時間: 1S
- ◆ 長期穩定性: 溫度 $\leq 0.1^{\circ}C/y$
濕度 $\leq 1\%RH/y$
- ◆ 反應時間: 溫度 $\leq 25s$ (1m/s 風速)
濕度 $\leq 8s$ (1m/s 風速)
- ◆ 開孔尺寸: 60mm

面板說明




- 溫度顯示
- 濕度顯示
- 設備地址
- 防塵按鍵

選用型號規格

RWS- 代碼1 - 代碼2

碼1	輸出訊號	碼2	型式
Y	RS-485	5	LCD壁掛液晶顯示型

配線圖

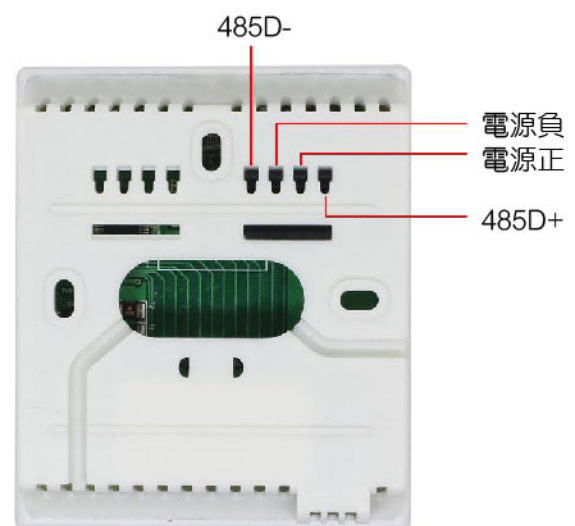

- 485D-
- 電源負
- 電源正
- 485D+