



●U type




●Coil



●Pigtail



●Fins

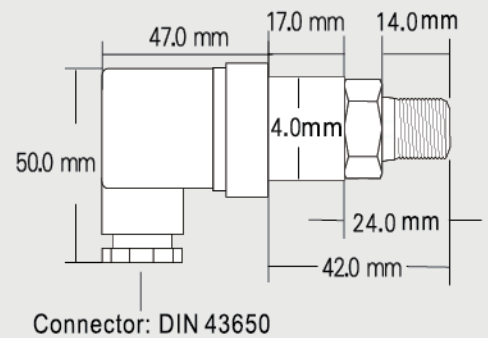

- 德製陶瓷隔膜.穩定度高
- 精確度: $\pm 0.5\%$ F.S.; $\pm 1\%$ F.S. (-1 ~ 0 bar, 0 ~ 1 bar)
- 壓力範圍: -1, 1, 2, 6, 10, 16, 25, 100, 250 bar...
- 測量錶壓
- 過載壓力: 1.5倍F.S.
- 防水等級IP65

規格特性


- ◆ 精確度 : 0.5% F.S.; 1% (-1~0/ 0~1bar)
- ◆ 溫度飄移 : 0.5% F.S.
- ◆ 誤差值 : 0.5% F.S.
- ◆ 穩定度 : <0.5% F.S./ year
- ◆ 零點輸出 : 4mA_{dc}
- ◆ 高點輸出 : 20mA_{dc}
- ◆ 過載壓力 : 1.5xFull Scale
- ◆ 破壞壓力 : Gauge Pressure: 3xF.S.
- ◆ 反應時間 : <10 msec
- ◆ 震動率 : 10~2050Hz, 20 sinusoidal, 3 axes
- ◆ 溫度線性補償 : 0~50°C
- ◆ 一般介質溫度 : 0~50°C
- ◆ 工作環境溫度/溼度 : 0~85°C / <95%RH (非結露)
- ◆ 儲存環境溫度/溼度 : -20~85°C / <95%RH (非結露)
- ◆ 電源輸入 : DC10~30V (2-wire loop)
- ◆ EMC抗干擾保護等級 : 80 MHz~1GHz
- ◆ 壓力接口材質 : 316L stainless steel
- ◆ 電氣接頭 : DIN 43650
- ◆ 防水等級 : IP65

選用型號規格

BVS - 代碼1 - 代碼2 - 代碼3 - 代碼4 - S

碼1	輸入範圍	碼2	接續牙口
N01	-1~0 bar	S	1/2" PT
N11	-1~1 bar	N	1/4" PT
N12	-1~2 bar	O	其他螺牙
N110	-1~10 bar		
001	0~1 bar		
002	0~2 bar	碼3	訊號輸出
006	0~6 bar	A	4~20 mA
010	0~10 bar	V	0~10Vdc
016	0~16 bar		
025	0~25 bar	碼4	測量介質
100	0~100 bar	S	一般環境
250	0~250 bar	O	具腐蝕性
O	其他範圍		

接線圖

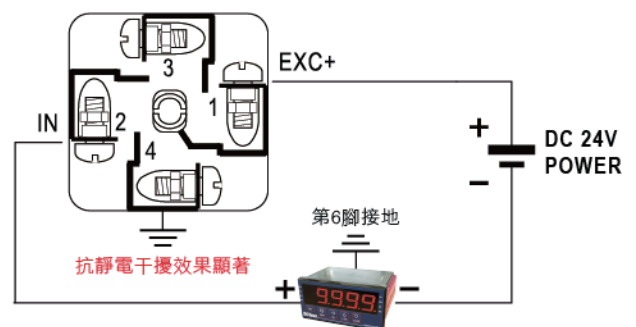

電錶(可搭配:MA4/MA5/MA5H-A)