




耐腐蝕
鐵氟龍材質

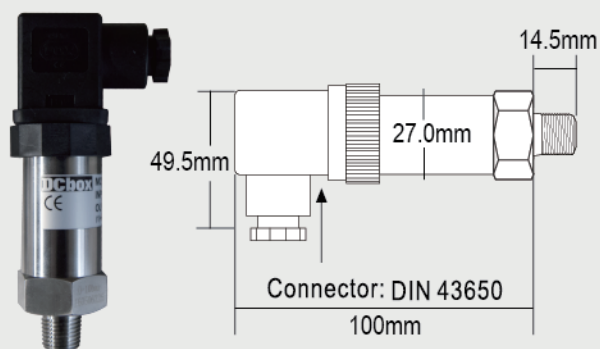


- 316金屬隔膜
- 精確度: $\pm 0.5\%$ F.S
- 壓力範圍: -1, 0.1, 0.4, 0.6, 1, 2, 4, 6, 10, 16, 25, 40, 100, 160, 250, 400 bar...
- 測量絕對壓及錶壓
- 過載壓力: 1.5倍F.S.

規格特性

- ◆ 精確度 : 0.5% F.S.
- ◆ 溫度飄移 : 0.5% F.S.
- ◆ 誤差值 : 0.5% F.S.
- ◆ 穩定度 : <0.5% F.S./ year
- ◆ 零點輸出 : 4mAdc
- ◆ 高點輸出 : 20mAdc
- ◆ 過載壓力 : 1.5x Full Scale
- ◆ 破壞壓力 : Absolute Pressure: 5x F.S.
Gauge Pressure: 3 x F.S.
- ◆ 反應時間 : <10msec
- ◆ 震動率 : 10~2050Hz, 20 sinusoidal, 3 axes
- ◆ 溫度線性補償 : -10~80°C, 0.5hr soaks at Temp.
- ◆ 一般介質溫度 : 0~50°C
- ◆ 工作環境溫度/溼度 : -20~90°C/<95%RH (非結露)
- ◆ 儲存環境溫度/溼度 : -20~90°C/<95%RH (非結露)
- ◆ 電源輸入 : DC10~30V(2-wire loop)
- ◆ EMC抗干擾保護等級 : 80 MHz~1 GHz
- ◆ 壓力接口材質 : 316L stainless steel
- ◆ 電氣接頭 : DIN 43650

接線圖

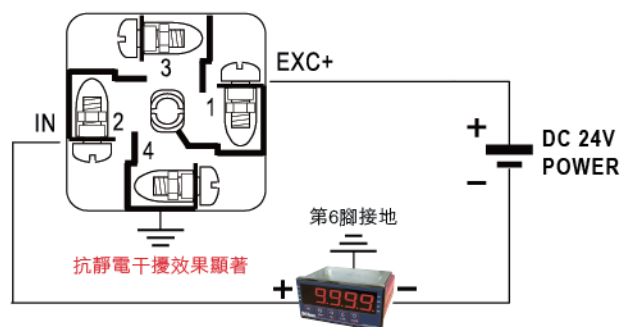

電錶(可搭配:MA4/MA5/MA5H-A)

選用型號規格

BVS - 代碼1 - 代碼2 - 代碼3 - 代碼4

碼1	輸入範圍	碼2	接續牙口
N01	-1~0 bar	S	1/2" PT
N11	-1~1 bar	N	1/4" PT
000.1	0.1 bar	O	其他螺牙
000.2	0.2 bar		
000.3	0.3 bar	碼3	訊號輸出
000.4	0.4 bar	A	4~20 mA
000.6	0.6 bar	V	0~10Vdc
001	0~1 bar		
002	0~2 bar	碼4	測量介質
004	0~4 bar	S	一般環境
006	0~6 bar	O	具腐蝕性
010	0~10 bar		
016	0~16 bar		
025	0~25 bar		
040	0~40 bar		
100	0~100 bar		
160	0~160 bar		
250	0~250 bar		
400	0~400 bar		
O	其他範圍		